



Riolerings- en wegeniswerken Berlarij

Infovergadering 31 maart 2022


- Verwelkoming
- Inleiding
- Toelichting bij het ontwerp
- Toelichting bij de uitvoering
- Vragen

Toelichting bij het ontwerp

Tracé: tussen Kluizeplein en Ros Beiaardstraat
Werken thv nutsleidingen, riolering en wegenis



Rioleringswerken

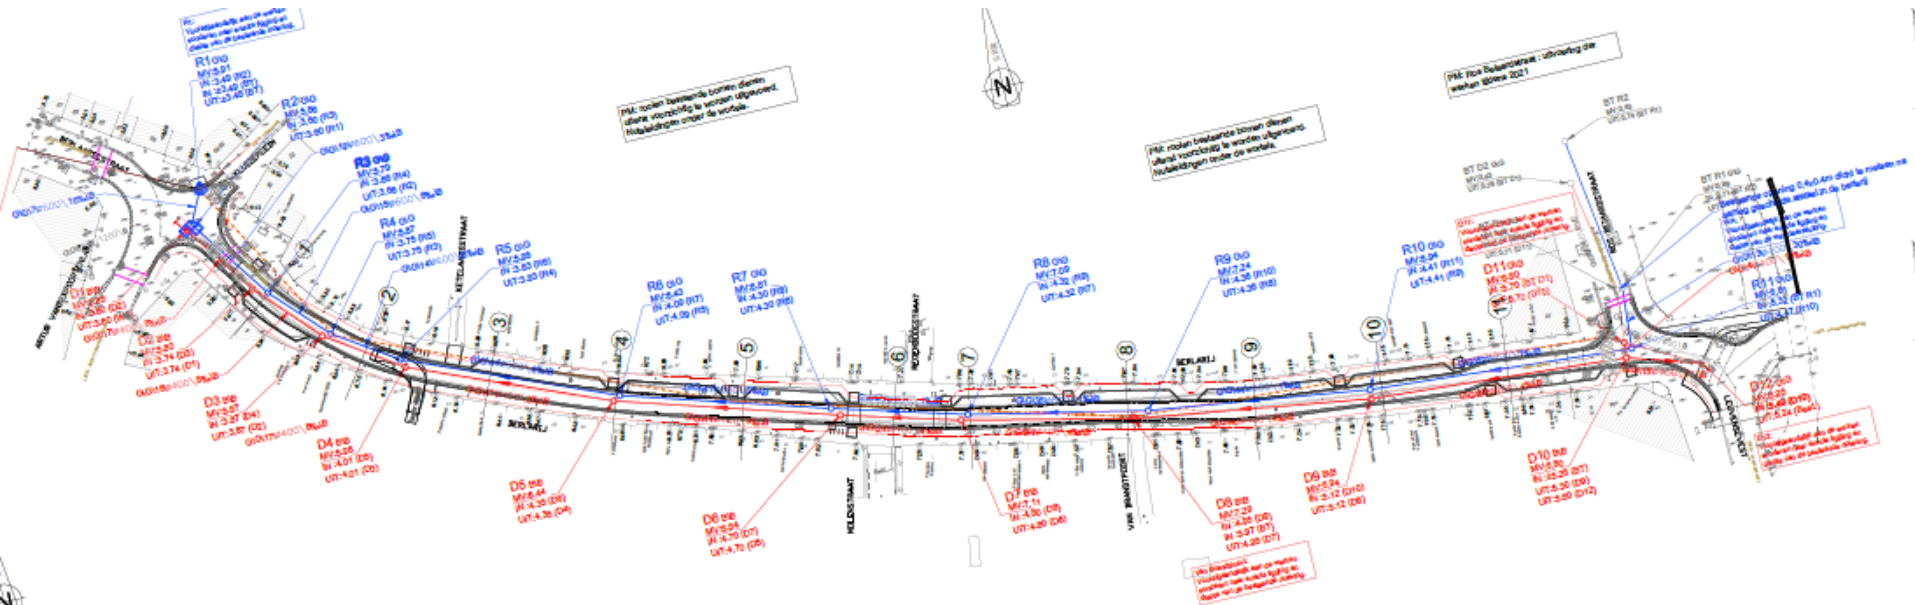


- Afvalwater: dia 400mm → Aansluiting op kruispunt Berlaarsestraat x Kluizeplein
- Regenwater: dia 600mm → Aansluiting op kruispunt Berlaarsestraat x Kluizeplein

Buffering & vertraagde afvoer

Afkoppelingen op privé terrein: gesloten bebouwing → voorste dakhelft wordt aangesloten op regenwaterstelsel




Wegeniswerken

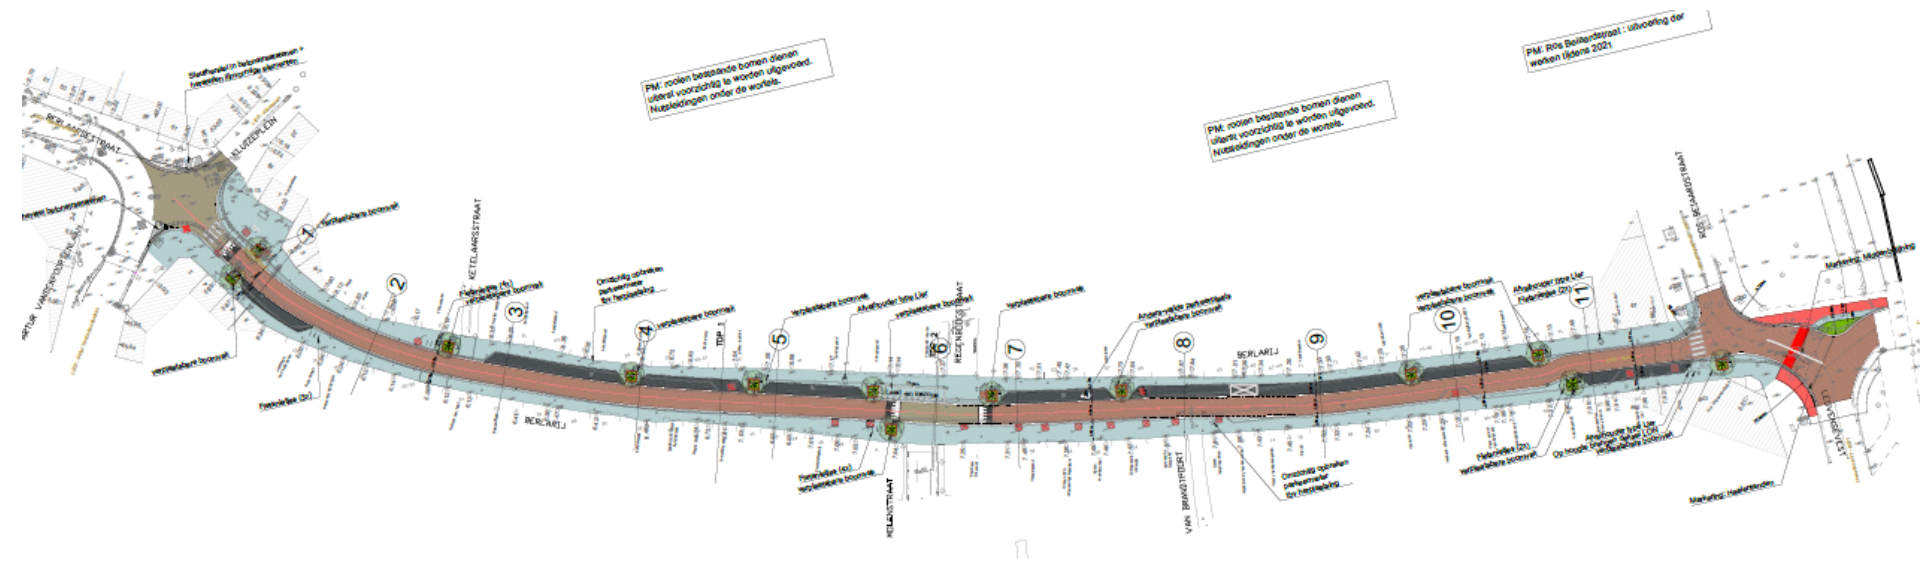

- Nieuwe verharding in kleinschalige materialen / asfalt (?) → belangrijke impact op uitvoeringstermijn
- Parkeerstrook in betonstraatstenen
- Voetpad aan beide zijden van de weg
- Plateaus blijven behouden
- Bovengrondse boombakken (nutsleidingen)

Wegeniswerken

Typedwarsprofiel 1

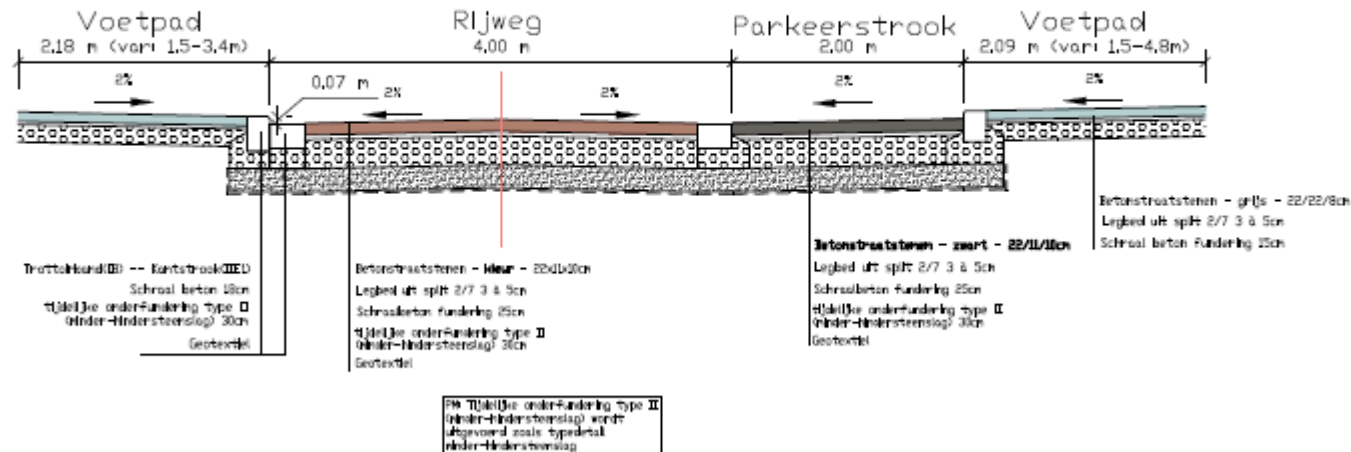

Bovengrondse boombakken



- Verschillende mogelijkheden (vorm, afwerking, kleur)
- Afmeting +/- 2m, hoogte +/- 70cm
- Bovengronds wegens ligging ondergrondse nutsleidingen



Tegeltuinen



- Tegeltuin = extra groen in de straat
- Indien voldoende aanvragen, wordt de aanpassing in het voetpad door de aannemer uitgevoerd
- De beplanting wordt uitgevoerd door de eigenaar van de woning
- Een tegeltuin is niet overal mogelijk. Dit wordt individueel per aanvraag beoordeeld.

- Werken Ros Beiaardstraat: afgerond
- Start aanpassingswerken nutsmaatschappijen: lopende (tot augustus)
- Start riolerings- en wegeniswerken: najaar 2022
- Duur der werken: +/- 95 werkdagen (afhankelijk van materiaalkeuze)

